

Πακτώσεις ξένων στοιχείων πάνω στο σύστημα με
χρήση των κυλινδρικών 3840/ 3844 ή πρισμάτων
στήριξης 3845/ 3846 από EPS ή PU



Θερμομονωτική πλάκα κολλημένη με Brillux 3550

Κονία σπλισμού ZF-Sil. 3585 και πλέγμα 3797

Τελική στρώση με Rausan

Βύσμα στήριξης

Κύλινδρος ή πρίσμα πάκτωσης EPS ή PU (3840/ 3844 ή space 3845/ 3846)

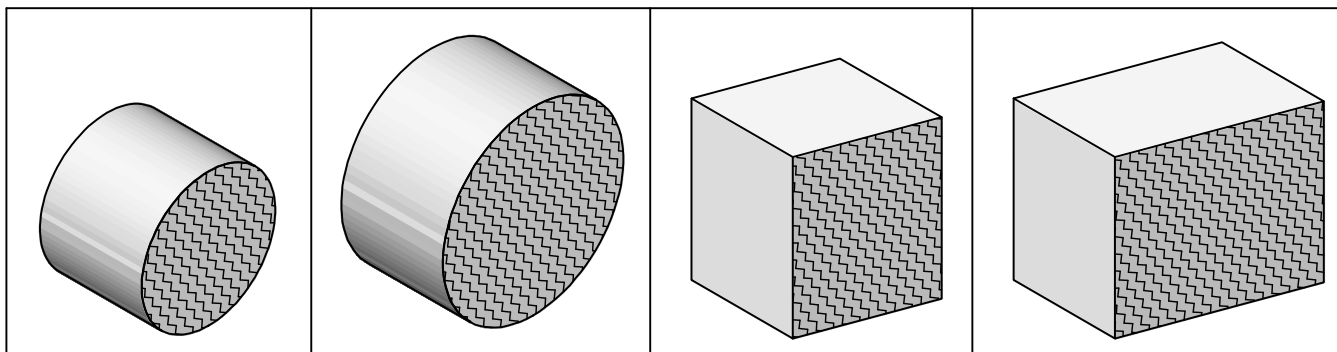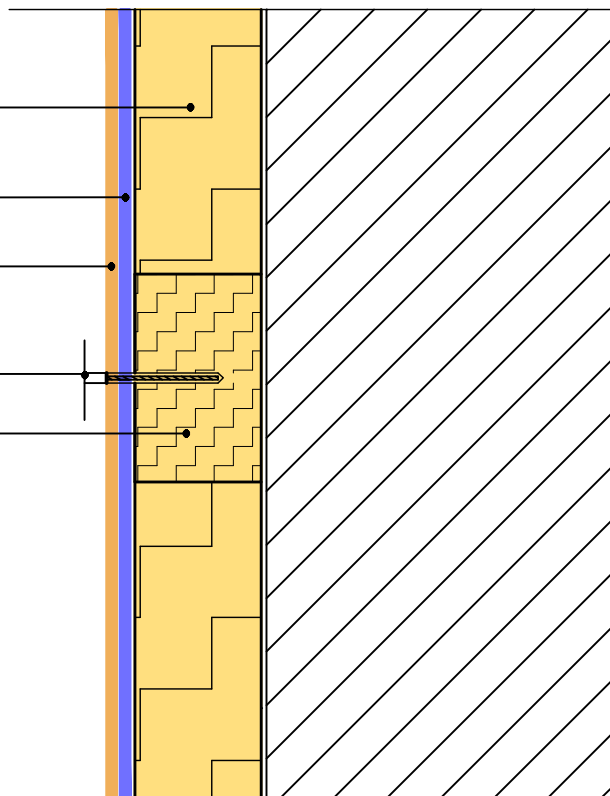

Κύλινδροι πάκτωσης από EPS

Πρίσματα πάκτωσης από PU