



Ιδιότητες: Το έτοιμο ινοπλισμένο επίχρισμα **Röfix SiSi-Putz® VITAL** δημιουργεί μια διακοσμητική επιφάνεια υψηλών μηχανικών και κλιματολογικών αντοχών με υψηλή ικανότητα διαπνοής. Η βάση του είναι ρητίνη σιλικόνης σε συνδυασμό με υδράλο καλίου, οργανικό συνδετικό υλικό και λευκή άμμος μαρμάρου. Εφαρμογή πάνω σε συστήματα θερμοπρόσοψης (ETICS) αλλά και ανεξάρτητα, σαν έτοιμη χρωματισμένη μαρμαροκονία («ψιλό» του σοβά). Δεν χρειάζεται βαφή. Διατίθεται σε πληθώρα αποχρώσεων. Υψηλή υδροαπωθητικότητα. Αντοχή σε χαλαζι.

Πεδίο Εφαρμογής: Τελικό επίχρισμα για συστήματα θερμοπρόσοψης **Röfix** αλλά και σαν τελική έγχρωμη έτοιμη μαρμαροκονία. Ιδανικό και για δημιουργία διακοσμητικών ζωντανών επιχρισμάτων σε προσόψεις και εσωτερικούς τοίχους ή οροφές, πάνω σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, κλπ.

Τρόπος Εφαρμογής: Το έτοιμο επίχρισμα **Röfix SiSi-Putz® VITAL** εφαρμόζεται σε κάθε λείο ορυκτό υπόβαθρο άβαφο ή βαμμένο με σταθερό χρώμα. Απομακρύνουμε ασταθή χρώματα, και σταθεροποιούμε εύθραυπτες επιφάνειες με τα κατάλληλα αστάρια. Σε κάθε περίπτωση προηγείται μία προεπάλειψη της επιφάνειας με το αστάρι **Röfix Putzgrund Premium**. Η προεπάλειψη περνιέται αναρσίωτη με βούρτσα ή ρολό μαλλιού μέχρι κορεσμού. Το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. Το αναδεύουμε μέσα στο δοχείο του με ένα τρυπάνι πριν την εφαρμογή ώστε να κατανεμηθούν οι κόκκοι. Αν η εφαρμογή διακόπτεται να αναδεύουμε ξανά για να μην γίνεται απόμιξη λόγω


καθίζησης των κόκκων, Η διαμόρφωση της διακοσμητικής επιφάνειας γίνεται σαν μαρμαροκονία με πλαστικό τριβείο, οριζόντια, κάθετα, κυκλικά, διαγώνια ή σταυρωτά ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα, στον χρόνο επεξεργασίας. **Δεν ραντίζουμε με νερό το διαστρωμένο υλικό.** Θερμοκρασία εφαρμογής αέρα και υποστρώματος +5° C έως +25° C. Η εργασία δεν διακόπτεται σε ενιαίες επιφάνειες και σε αυτές χρησιμοποιούνται υλικά με τον ίδιο κωδικό παραγωγής. Αν μας έχουν διατεθεί δοχεία διαφορετικού κωδικού παραγωγής τα αναμιγνύουμε πριν από την εφαρμογή. Προστατεύουμε το διαστρωμένο υλικό από βίαιη εξάτμιση καθώς και από βροχή (για 24 ώρες). Η εργασία να γίνεται σε καλυμμένη από λινάτσες πρόσοψη, διότι ακόμη και σκιές (από την σκαλωσιά π.χ.) μπορούν να αφήσουν «αποτύπωμα» στο υλικό. Τα εργαλεία καθαρίζονται εγκαίρως με νερό, αλλά και ενδιάμεσα κατά την εφαρμογή.

Προδιαγραφές: Πιστοποιημένο πανευρωπαϊκά (ETA) για τα συστήματα θερμοπρόσοψης.

Ειδικό βάρος : 1,8
 Διαπίδυση υδρατμών μ : 50
 Τιμή S_d : < 0,2 P_H : 8,5
 Ειδική θερμοχωρητικότητα: 1kj/kg K
 Απορρόφηση νερού (EN 1015-18): < 0,1 kg/m²h^{0.5}
 Κλάση ευκαστότητας (EN-13501-1): A2-s1, d0

Συσκευασία: Δοχεία 25 kg

Διάρκεια αποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε ξηρό και δροσερό χώρο. Προστασία δοχείων από παγετό.

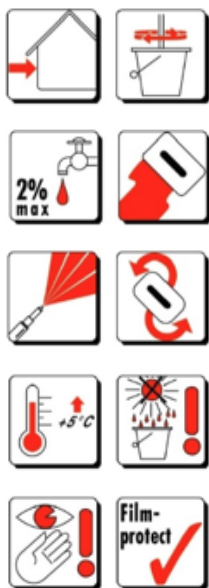

Κατανάλωση: Για κόκκο από 0,5 έως 6 mm (στα 6mm η εφαρμογή γίνεται μόνον με εκτόξευση)

0,5 mm	0,7 mm	1 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm	6 mm
ca. 1,7 kg/m ²	ca. 1,8 kg/m ² /A	ca. 2 kg/m ²	ca. 2,4 kg/m ²	ca. 3 kg/m ²	ca. 2,7 kg/m ²	ca. 3,8 kg/m ²	ca. 3,5 kg/m ²	4,5- 5 kg/m ²

